


Feuillard cerclage



Le feuillard de cerclage AFD1410BC est utilisé pour fixer les conducteurs de descentes et d'équipotentialité au niveau de structures cylindriques et polygonales de forte section et ne pouvant être percées.

La chape inox AFD1610BC permet de verrouiller ce feuillard.

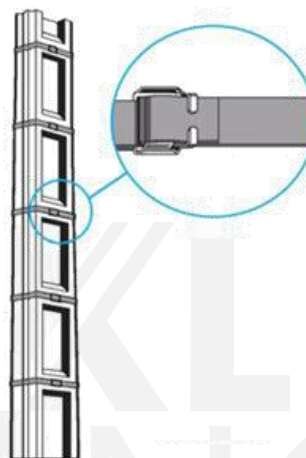

Caractéristiques

Référence :	AFD1410BC
Type d'installation :	Conducteur de descente et d'équipotentialité
Utilisation :	Fixation de conducteur et de fourreau de protection acier ou PVC
Matériau :	Acier inox
Dimensions :	10mm 4/10 – Couronne de 50m
Poids :	1,832 kg
Indice de protection :	-
Normes :	FEUIL-AC/CP Indice d du 20/07/2006
Diamètre de serrage :	A définir selon le support

Franklin Technologie[®] - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions.
 Dans le cadre du développement continu de ses produits, Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis.