


### Fleje



El fleje AFD1410BC se utiliza para fijar conductores de bajada y conductores de conexión equipotencial en estructuras cilíndricas y poligonales de gran sección que no se pueden perforar.

La horquilla de acero inoxidable AFD1610BC se utiliza para bloquear este fleje en su lugar.

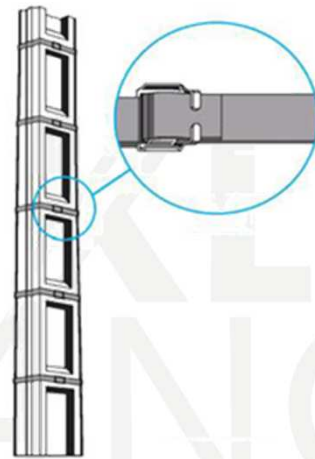

### Características

Referencia :	<b>AFD1410BC</b>
Tipo de instalación :	Conductor de bajada y de equipotencialidad
Utilización :	Fijación de conductor y de funda de protección acero o PVC
Material :	Acero inox
Dimensiones :	10mm 4/10 – Corona de 50m
Peso :	1,832 kg
Índice de protección :	-
Normas :	FEUIL-AC/CP Índice d del 20/07/2006
Díametro de apretamiento :	A definir según el soporte

Franklin Technologie<sup>®</sup> - Una gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones  
 En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Franklin France se reserva el derecho a  
 modificar las especificaciones sin aviso previo