

Produits Foudre

Fixations conducteurs


Cône de rejet d'eau



Le cône de rejet d'eau est utilisé pour éviter les problèmes d'étanchéité au niveau des pénétrations de toiture.

La base du paratonnerre ou le mât sont directement encadrés par le cône. Diamètre de passage de 6 à 146mm.

Existe en diamètre de passage de 6 à 70mm, Réf AFD5001CE

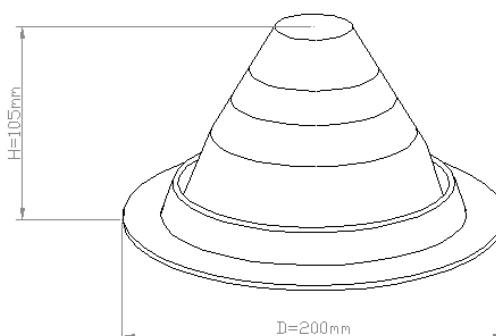

CARACTERISTIQUES

Référence :	AFD 5002 CE
Type d'installation :	Etanchéité, traversée de toiture
Montage :	Mise en place selon diamètre de perçage et diamètre de mât
Utilisation :	A installer autour de la base d'un paratonnerre ou d'un mât rallonge
Affichage :	-
Conducteurs :	-
Matériau :	Caoutchouc EPDM
Dimensions :	Embase carrée 203 mm
Poids :	0,180 kg
Indice de protection :	-
Normes :	NF EN 62305-3 - NFC 17102

Dernière mise à jour du 04/10/2017

Franklin Technologie® - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions

Dans le cadre du développement continu de ses produits, **Franklin France** se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis

FRANKLIN FRANCE, 13, Rue Louis Armand – B.P.106 – 77330 OZOIR-LA-FERRIERE

Tél : 01 60 34 54 44 - Fax 01 64 40 35 43

franklin@franklin-france.com

www.franklin-france.com