

Protección contra el rayo

Mástiles elevadores y fijaciones

Cono de rechazo de agua


Conforme con la norma NF EN 50164-1



El cono de rechazo de agua se usa para evitar los problemas de estanquidad, los problemas de penetración de agua en los techos.

La base del pararrayos o del mástil viene directamente rodeada por el cono.

Diámetro de paso de 6 a 146mm.
Existe en diámetro de paso de 6 a 70mm, Referencia AFD5001CE.

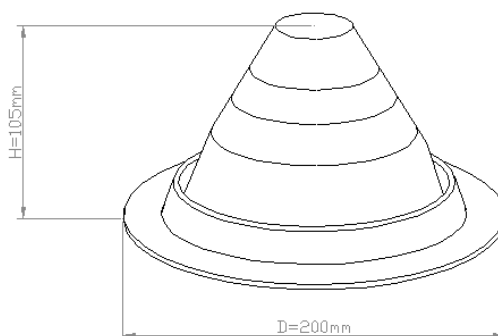

CARACTERISTICAS

Referencia :	AFD 5002 CE
Tipo de instalación :	Estanquidad, cruce de techo
Montaje :	Se instala según el diámetro de perforación y el diámetro del mástil
Utilización :	Se instala alrededor de la base de un pararrayos o de un mástil elevador
Fijación :	-
Conductores :	-
Material :	Caucho EPDM / Aluminio
Dimensiones :	Base cuadrada 203 mm
Peso :	0,180 g
Índice de protección :	-
Normas :	NF EN 50164-1

Última actualización 04/10/2017

Franklin Technologie® - Une gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones

En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Franklin France se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin aviso previo