


### Pointe caprice 1 mètre



La pointe caprice est utilisée dans la mise en place de protection de type cage maillée.

Leur utilité doit être validée par la méthode des angles ou la sphère fictive.

Les conducteurs de type feuillard peuvent être raccordés sur le corps de cette pointe à l'aide de raccord plat/rond spécifique.

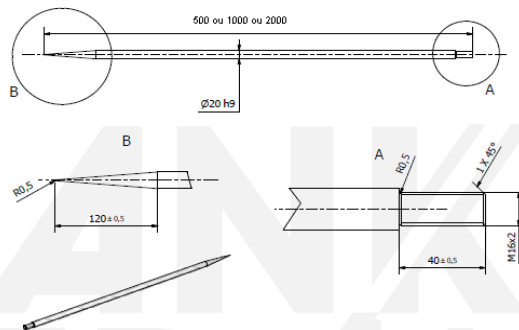

### Caractéristiques

Référence :	<b>AFE1101PC</b>
Type d'installation :	Cage maillée
Utilisation :	Complément d'installation cage maillée
Affichage :	-
Conducteurs :	-
Matériau :	Acier inox
Dimensions :	1000 x Ø 20mm et filetage M16 sur 40mm de longueur
Poids :	2,25 kg
Indice de protection :	-
Normes :	NF EN 62305-3

Franklin Technologie<sup>®</sup> - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions.  
 Dans le cadre du développement continu de ses produits, Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis.