


Conductor redondo cobre desnudo Ø8 mm (por 25 m)

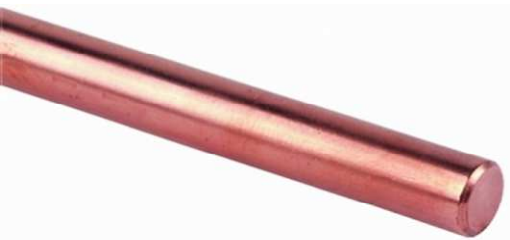

Existe en rollo de 80m(AFG0028CR)

Se usa este conductor para el derrame de la corriente de rayo y la realización de conexiones equipotenciales. Se favorecerá su uso para la realización de conductores de captura, de bajante, de conexiones equipotenciales y de plano de masa.

La detención de este conductor se puede asegurar con cualquiera fijaciones de la gama FRANKLIN France de las cuales fijaciones AFH6414AC, AFH6415AC, AFH6416AC, AFH6406AC, AFH6407AC, AFH8039PC, AFH2000AC.

Se puede realizar las conexiones equipotenciales con soldadura plata, soldadura aluminotermia o con pieza mecánica de apretamiento de la línea FRANKLIN FRANCE de tipo plano/redondo referencia AFJ0819RL.

Se determinara la distancia entre cada fijación según la norma de instalación vigente (NFC 17102 o NF EN 62305-3).

Características

Referencia :	AFG0018CR
Tipo de instalación :	Conductor de bajante, jaula de Faraday, red de tierra, conexiones equipotenciales, cruce de pared, plano de masa
Montaje :	Fijación con apretamiento o puesta en presión, según el tipo de fijación escogido y la norma de instalación
Utilización :	Derrame y/o captura de la corriente de rayo
Fijación:	-
Conductores :	Conductor redondo de sección 50mm ²
Matériau :	Cobre desnudo
Dimensiones :	Ø 8mm
Peso :	0,440 kg/m
Índice de protección :	-
Normas :	NF EN 62561-2

Franklin Technologie[®] - Una gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones
En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Franklin France se reserva el derecho a modificar las especificaciones si aviso previo.