

Produits foudre Compteur foudre

Compteur foudre


Conforme à la norme IEC 62561-6 NF EN 62561-6



Le compteur foudre est destiné à détecter et comptabiliser les coups de foudre reçus par les structures équipées de paratonnerres.

Il fonctionne avec une batterie intégrée.

Compteur obligatoire pour les sites classés (Arrêté du 19 juillet 2011), recommandé pour les expertises et compagnies d'Assurances.

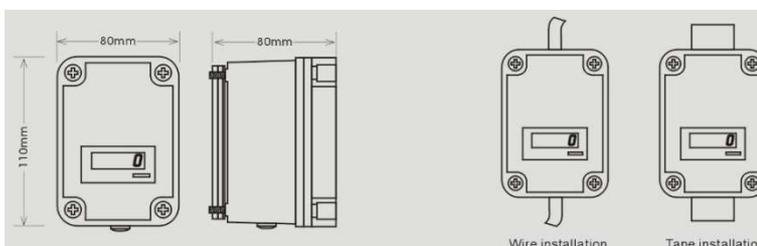

CARACTERISTIQUES

Référence :	AFV 0920 CF
Type d'installation :	Paratonnerre
Montage:	Intérieur / extérieur
Type de collecte de données	Via le conducteur de descente
Durée de vie de la batterie intégrée	3-5 ans
Type de batterie intégrée	Batterie lithium
Capacité de la batterie intégrée	1000Ah
Plage de comptage :	0 à 9999 9999
Affichage	Nombre de coups de foudre
Seuil de détection :	1kA – (10/350µs)
Courant maximal de décharge détecté :	100 kA – (10/350µs)
Etat du câblage	Câble : 2,5-35mm ² / Méplat : ≤4x40mm
Matériau :	PVC
Dimensions:	110 x 80 x 80 mm (avec brides)
Poids :	386 g
Température (humidité)	-40°C...to +80°C, humidité relative ≤95%
Indice de protection:	IP65
Normes :	IEC 62561-6 NF EN 62561-6

Dernière mise à jour: 20/10/2020

Franklin Technologie® - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions.

Dans le cadre du développement continu de ses produits, Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis