



Produits Foudre

Fixations conducteurs


Cône de rejet d'eau

conforme à la norme NF EN 62561-2



Le cône de rejet d'eau est utilisé pour éviter les problèmes d'étanchéité au niveau des pénétrations de toiture.

La base du paratonnerre ou le mât sont directement encerclés par le cône.
Diamètre de passage de 6 à 60mm.
Existe en diamètre de passage de 6 à 127mm, Réf AFD5002CE.

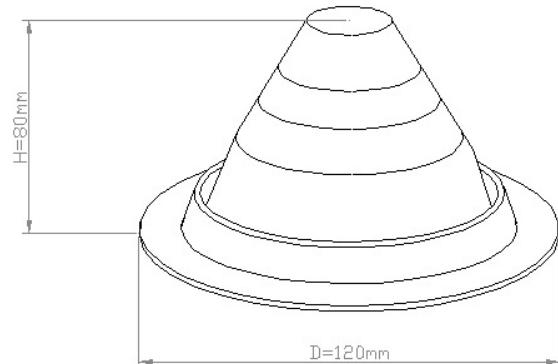

Caractéristiques

Référence :	AFD 5001 CE
Type d'installation :	Etanchéité, traversée de toiture
Montage :	Mise en place selon diamètre de perçage et diamètre de mât
Utilisation :	A installer autour de la base d'un paratonnerre ou d'un mât rallonge
Affichage :	-
Conducteurs :	-
Matériau :	Caoutchouc
Dimensions :	120 x 80 mm
Poids :	0,072 kg
Indice de protection :	-
Normes :	NF EN 62305-3 - NFC 17102

Franklin Technologie ® - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions
Dans le cadre du développement continu de ses produits,
Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis

FRANKLIN FRANCE