Productos Rayo
Mástiles elevadores

Mástiles elevadores acero galvanizado

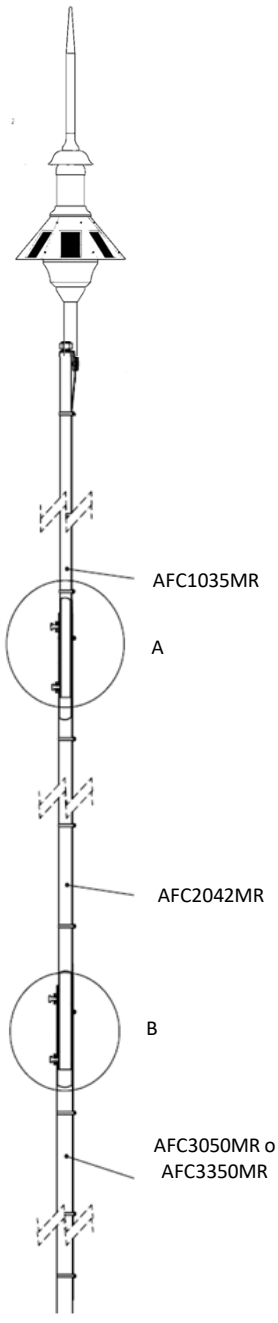

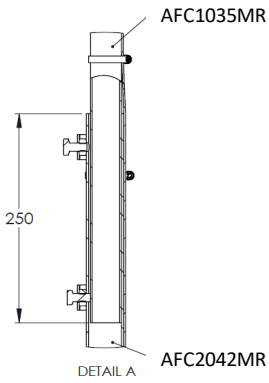

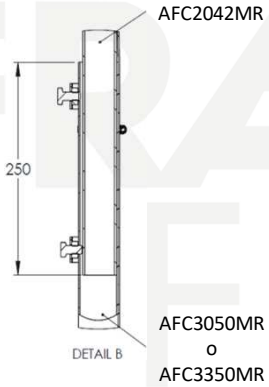

Fabricados en acero de alta resistencia y galvanizados en caliente por dentro y por fuera, los mástiles de extensión pueden utilizarse para elevar un pararrayos hasta 6,5 m sin necesidad de cables tensores.

Los elementos telescópicos se sujetan mediante dos tornillos prisioneros de acero inoxidable

El extremo del mástil superior (AFC1035MR) está roscado a paso M20 para alojar el pararrayos. Dependiendo del pararrayos, se añadirá un kit.

Asemblaje	
Mástil 3,75m :	AFC1035MR + AFC2042MR
Mástil 5,5m :	AFC1035MR + AFC2042MR + AFC3050MR
Mástil 6,5m :	AFC1035MR + AFC2042MR + AFC3350MR

Características

Referencia :	**AFC1035MR**	**AFC2042MR**	**AFC3050MR**	**AFC3350MR**
Designación	Mástil elevador 1er elemento	Mástil elevador 2do elemento	Mástil elevador 3ro elemento	Mástil elevador 3ro elemento
Longitud (m) :	2,00	2,00	2,00	3,00
Diametro (mm) :	35	42	50	50
Espesor (mm):	2	2,5	2	2
Peso (kg) :	3,250	5,000	4,700	7,300
Material :	Acero galvanizado en caliente			
Extremidad :	Rosca M20	Tornillo de presión	Tornillo de presión	Tornillo de presión

Franklin Technologie ® - Une gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones
En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Franklin France se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin aviso previo

13, rue Louis Armand - 77330 Ozoir-la-Ferrière / **+33 (0)1 60 34 54 44**
contact@franklin-france.com / www.franklin-france.com
SA à conseil d'administration au capital de 1 799 200 € - SIRET n°31974708500045 - APE 4669A - TVA FR22319747085