




De acuerdo con la norma NFC 17 102 y la normativa vigente, las instalaciones de protección contra el rayo deben revisarse periódicamente.

Estos controles son iniciales, en el momento de la instalación, y periódicos, según los estudios técnicos y las normas aplicables a los distintos sitios.

Los pararrayos Active 2D® pueden probarse en fábrica o en sitio utilizando el multiprobador AFV0200TT. Se recomienda que el producto sea probado por el personal cualificado del fabricante.


Los probadores utilizan la comunicación por ondas de radio y no causan interferencias electromagnéticas. El probador múltiple de pararrayos Active 2D® se puede utilizar para probar varios pararrayos en el mismo sitio o en sitio diferentes.

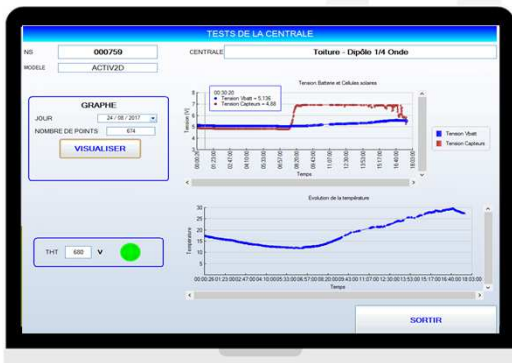

Multiprobador **Active 2D®** incluye :

- Un portátil con pantalla desmontable para mayor comodidad del usuario,
- Software LMS MULTI 2D (Lightning Monitoring System MULTI 2D) preinstalado de fábrica,
- Activ'control (caja de comunicación entre el pararrayos y el software para recoger información),
- Los distintos conectores (conector RJ45 -> USB, alimentación),
- Programación de los números de serie de Active 2D®.

Una prueba positiva garantiza que el pararrayos funciona correctamente. Un mal funcionamiento en la prueba no significa necesariamente que el pararrayos ya no esté operativo, sino que existe un problema de comunicación entre los dos productos: por lo tanto, se recomienda y es necesario utilizar el comprobador con cable AFV0050TT con o sin la pértiga AFV0087PT).

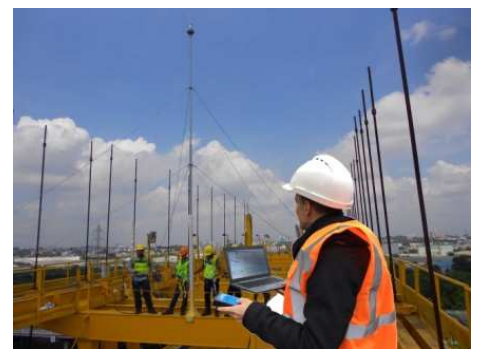

Franklin Technologie® - Una gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones  
En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Franklin France se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin aviso previo