




De acuerdo con la norma NFC 17 102 y la reglamentación, se debe verificar las instalaciones de protección contra el rayo regularmente.

Esas verificaciones son iniciales, al momento de la instalación, y periódicas según los estudios técnicos y normas aplicables a los diferentes sitios.

Los pararrayos **Active 2D®** pueden ser probado en fábrica o en sitio gracias al multiprobador AFV0200TT. Se recomienda probar el producto por persona calificada del fabricante.

Los probadores utilizan la comunicación por ondas Radio, y no provocan interferencias electromagnéticas. El multiprobador para pararrayos **Active 2D®** permite controlar varios pararrayos en un mismo sitio o en sitios diferentes.

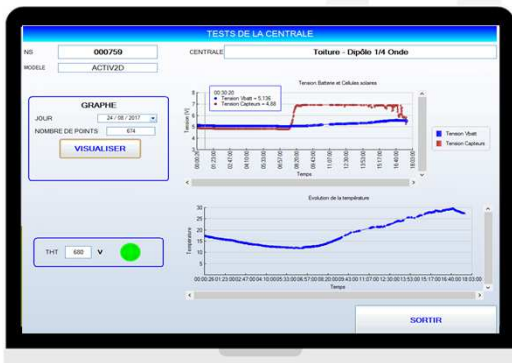


Multiprobador **Active 2D®** incluye :

- Un ordenador portátil con una pantalla extraíble para un uso más cómodo y práctico,
- El software LMS MULTI 2D (Lightning Monitoring System MULTI 2D) ya instalado en fábrica,
- Un **Activ'control** (caja de comunicación entre el pararrayos y el software para recoger las informaciones),
- Los diferentes conectores (conector RJ45 -> USB, alimentación),
- La programación de los números de serie de los **Active 2D®**.

Una prueba positiva garantiza que el pararrayos puede funcionar.

(Un fallo de funcionamiento de la prueba no significa que el pararrayos debe dejar de funcionar, pero que un problema de comunicación existe entre los dos productos : la utilización del probador cableado AFV0050TT con o sin pértiga de prueba AFV0087PT es recomendado y necesario).

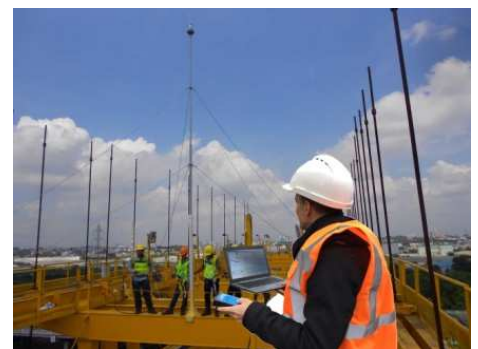

Franklin Technologie® - Una gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones
En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Franklin France se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin aviso previo