

Grapa de pletina sobre tejado teja




Existe con una longitud de 100mm (AFH 0031AM)

Estas fijaciones permiten de fijar directamente los conductores pletinas sobre los tejados tejas y pizarras.

Se instalan deslizándolos bajo las tejas, como indicado en el esquema abajo.

Los conductores se mantienen en presión.

El espacio entre cada fijación será determinado según la norma de instalación aplicable (NFC 17102 o NF EN 62305-3).

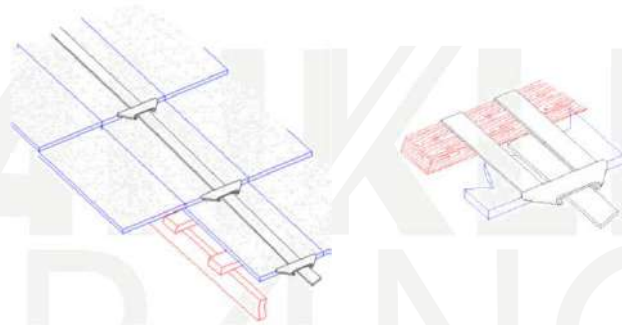

Características

Referencia :	AFH0030AM
Tipo de instalación :	Conductor de bajada
Montaje :	Mantenimiento del conductor por presión entre las tejas
Utilización :	Fijación del conductor de bajada y conexiones equipotenciales
Affichage :	-
Composición :	-
Material :	Fleje de sección 27x2 a 33,5x3 mm
Dimensiones :	Cobre estañado
Peso :	200 x 64 x 0,8 mm
Indice de protección :	0,040 kg
Normas :	-
Referencia :	NF EN 62561- 4

Franklin Technologie ® - Una gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones
En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Franklin France se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin aviso previo