Produits Foudre
Fixations conducteurs

Clip inox

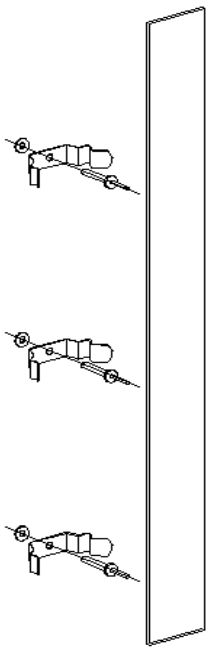

Les clips inox permettent de fixer les conducteurs de type feuillard cuivre 27x2mm sur tout type de support à l'aide de rivet pop étanche de Ø4mm (AFH0075RP), vis à frapper (AFH0075RP), cheville expansion (AFH8050CE), de vis autoforante Ø3,9mm, Spit ou vis Ø4mm max.

Les conducteurs de type feuillard sont maintenus en pression de chaque côté du clip. Si besoins, les extrémités du clip peuvent être rabattues sur le conducteur pour un meilleur maintient.
Pour installation sur bardage, prévoir d'intercaler une rondelle étanche (AFH0075RN).

L'espacement entre chaque fixation sera déterminé selon la norme d'installation applicable (NFC 17102 ou NF EN 62305-3).

Existe pour feuillard aluminium 30x3mm (AFH6502CL).
Existe pour feuillard acier galvanisé 33,5x3mm (AFH6503CL).

Livré par poche de 30 pièces,
Fixations non comprises

Caractéristiques

Référence :	**AFH6050CL**
Type d' installation :	Conducteur de descente
Montage :	Fixation sur tout type de support par vis, rivet, Spit Ø4mm maxi. Maintient du conducteur par « pinçage ».
Utilisation :	Fixation conducteur de descente et liaisons équipotentielles
Affichage :	-
Conducteurs :	Feuillard cuivre de section 27x2 mm
Matériau :	Acier inoxydable
Dimensions :	41 x 10 x 14 mm
Poids :	0,004 kg
Indice de protection :	-
Normes :	NF EN 62561-4

Franklin Technologie ® - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions
Dans le cadre du développement continu de ses produits, Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis.

13, rue Louis Armand - 77330 Ozoir-la-Ferrière / **+33 (0)1 60 34 54 44**
contact@franklin-france.com / www.franklin-france.com
SA à conseil d'administration au capital de 1 799 200 € - SIRET n°31974708500045 - APE 4669A - TVA FR22319747085