
Productos Rayo
Fijaciones conductores

Trípode telescópico



Entregado con sus accesorios de ajuste excluido accesorios de fijación.

Dimensiones (mm) :

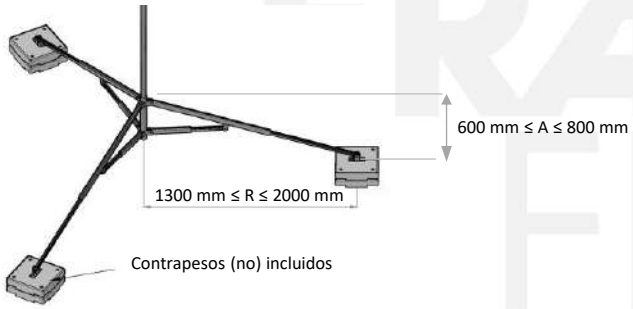

Se puede usar el trípode telescópico para instalar todos los pararrayos de tipo Franklin o de tipo PDC de la gama FRANKLIN France, que sean elevados con un mástil de soporte o no. Se instala en el techo de los edificios, inclusive en los techos ligeramente inclinados.

Se puede lastar con 3 losas de hormigón o directamente instalado en una losa de hormigón o en una estructura metálica.
Cada uno de sus pies esta perforado Ø13mm.
El radio, la altura y el peso de los lastres a instalar depende de la región. El equilibrio del mástil se ajusta con los 6 tornillos de acero proporcionados.

Se puede combinar con el kit de retenidas (AFD1050KH) según el número de mástil que se implementara y la región donde se instalara.

Existe también el trípode no telescópico (AFD3200FS).

Características :

Referencia :	**AFD3301FS**
Tipo de instalación :	Pararrayos
Montaje :	Fijación del trípode sobre un soporte, ajuste de la altura deseada, encajamiento del pararrayos y ajuste de la estabilidad.
Utilización :	Permite fijar y elevar un pararrayos para aumentar su radio de protección.
Material :	Acero galvanizado
Dimensiones :	Altura 500 à 2000 mm x Radio 660 à 2000 mm
Peso :	36 kg
Diametro de apretamiento :	26 a 50 mm
Mantenimiento :	Mediante contrapesos de 25 kg (no incluidos)
Resistencia al viento :	Zona 3 (excepto categorías 0 y 2) según Eurocódigo 1-1-4
Carga superficial :	Conjunto pararrayos, mástil, trípode y contrapesos x 3 ≤ 40 kg/m² Conjunto pararrayos, mástil, trípode y contrapesos x 6 ≤ 88 kg/m²

Franklin Technologie ® - Una gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones
En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Franklin France se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin aviso previo

13, rue Louis Armand - 77330 Ozoir-la-Ferrière / **+33 (0)1 60 34 54 44**
contact@franklin-france.com / www.franklin-france.com
SA à conseil d'administration au capital de 1 799 200 € - SIRET n°31974708500045 - APE 4669A - TVA FR22319747085