Produits Foudre
Fixations conducteurs

Piquets de terre

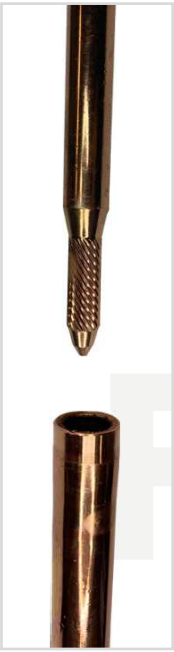

Ces piquets sont utilisés pour la réalisation de prises de terre foudre ou électrique.

Ils sont allongeables par éléments. L'alésage en tête de piquet est pré-graissé, l'élément emboitable est moleté, ce qui permet un emboitement et un contact pérenne.

L'utilisation d'une tête de trappe adaptée permet de réaliser le fonçage des piquets sans endommager les parties techniques et fonctionnelles. Le fonçage par percussion mécanique avec marteau électrique ou thermique s'impose dès que l'on doit installer un certain nombre de piquets et/ou pour les implantations profondes.

Revêtement électrolytique en cuivre d'épaisseur minimale 250 microns.
Acier de résistance à la traction égale ou supérieure à 70 daN/mm².

Compatible avec la cosse de raccordement (AFK0020RP)

Caractéristiques

Référence :	**AFK0420PT**
Type d'installation :	Prise de terre
Montage :	Mise en place par fonçage vertical. Emboitement des électrodes pour allongement.
Utilisation :	Prise de terre foudre ou électrique
Affichage :	-
Conducteurs :	Feuillard / conducteur rond cuivre, acier inox et galvanisé
Matériau :	Acier - cuivre 250µ
Dimensions :	1000 x Ø 17,3 mm (module 19)
Poids :	1,800 kg
Indice de protection :	-
Normes :	NF EN 62561-2

Franklin Technologie ® - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions. Dans le cadre du développement continu de ses produits, Franklin France se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis

13, rue Louis Armand - 77330 Ozoir-la-Ferrière / **+33 (0)1 60 34 54 44**
contact@franklin-france.com / www.franklin-france.com
SA à conseil d'administration au capital de 1 799 200 € - SIRET n°31974708500045 - APE 4669A - TVA FR22319747085